


ERÔME S.A.



TRAVERSEE STANDARD PF 1250

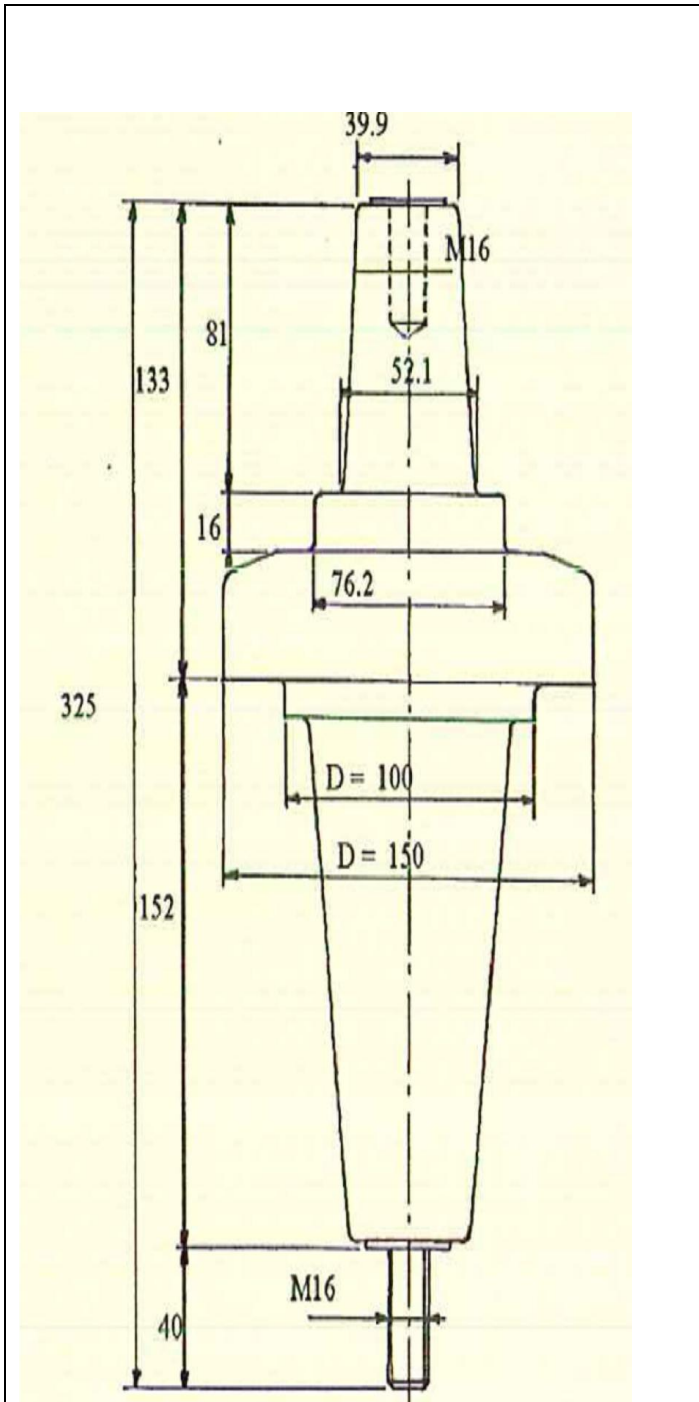

Données électriques :	
Tension nominale	12/20 KV
Tension max. d'utilisation	24 kV
Tension au choc	125 kV
Intensité nominale	1250 A
Tenue au court-circuit	31, 25 kA

CONTROLE UNITAIRE A 100%

Décharges partielles : 21 kV < 10 pc

14.5 kV < 5 pc

Fréquence industrielle : 54 kV -1 minute